




福建南环检测技术有限公司

Fujian Nanhuan Detection Technology Co.,LTD.

检测报告书

Monitoring the report



南环检测技术有限公司

JB-NHJC-2016-A-177




福建南环检测技术有限公司

2013137017U
有效期至2016年08月22日

检测报告



		全 称	梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司			
		地 址	/			
委托单位						

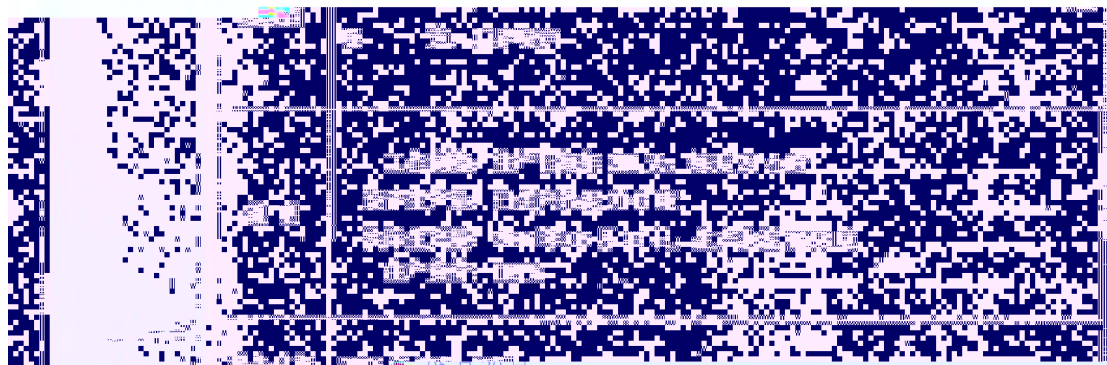

2016年05月20日

批准:

[Signature]

校核:

[Signature]

编制:

[Signature]

FD-NHHC-2016-A-177		福建南环检测技术有限公司						
		第 2 页 共 9 页						
有组织废气检测结果表 1								
采样点位	检测项目	采样日期: 2016 年 05 月 13 日				评价标准值	达标情况	
		1	2	3	均值			
窑头	烟温 t (℃)	105	105	104	105	/	/	
	含湿量 X _{sw} (%)	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/	
窑尾	排放速率 (kg/h)	0.381	2.718	0.340	1.089	/	/	
	烟温 t (℃)	115	115	116	115	/	/	
	含湿量 X _{sw} (%)	6.2	6.2	6.2	6.2	/	/	
	含氧量 (%)	7.4	7.5	7.3	7.4	/	/	
	风速 U _s (m/s)	14.2	15.1	15.1	14.8	/	/	

有组织废气检测结果表 2

采样点位		检测项目		采样日期: 2016 年 05 月 13 日				评价	达标
				1	2	3	均值	标准值	情况
1#包装机	N 24°44'57.97" E 116°11'17.61" 烟囱高度 20m	烟温 t (°C)		41	42	42	42	/	/
		含湿量 X _{sw} (%)		2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
		风速 U _s (m/s)		17.1	19.3	17.5	18.0	/	/
		标态风量 (m³/h)		17073	19276	17473	17941	/	/
		粉尘	实测浓度 (mg/m³)	5.2	4.0	6.8	5.3	20	达标
			排放速率 (kg/h)	0.089	0.077	0.119	0.096	/	/
	烟温 t (°C)		41	41	41	41	/	/	
2#包装机		含湿量 X _{sw} (%)		2.6	2.6	2.6	2.6	/	/
注: 评价标准: 国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013) 中表 1 (水泥制造) 特别排放限值。									

有组织废气检测结果表 3

检测项目	采样点位	检测项目	采样日期: 2016 年 05 月 13 日				评价标准值	达标情况
			1	2	3	均值		
6#包装机 N 24°44'58.05" E 116°11'18.79" 烟囱高度 20m		烟温 t (°C)	42	42	42	42	/	/
		含湿量 X _{sw} (%)	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
		风速 U _s (m/s)	22.2	21.7	19.7	21.2	/	/
		标态风量 (m³/h)	22184	21748	19680	21204	/	/
		粉尘 实测浓度 (mg/m³)	3.1	2.0	5.5	3.5	20	达标
1#水泥磨 N 24°45'12.25" E 116°11'23.34" 烟囱高度 25m		排放速率 (kg/h)	0.069	0.043	0.108	0.075	/	/
		烟温 t (°C)	95	96	96	96	/	/
		含湿量 X _{sw} (%)	2.9	2.9	2.9	2.9	/	/
		风速 U _s (m/s)	6.0	6.8	7.5	6.8	/	/
		标态风量 (m³/h)	20090	22681	24938	22570	/	/
2#水泥磨 N 24°45'12.16" E 116°11'23.36"		粉尘 实测浓度 (mg/m³)	3.5	2.2	1.1	2.3	20	达标
		排放速率 (kg/h)	0.070	0.050	0.027	0.051	/	/
		烟温 t (°C)	84	85	84	84	/	/
		含湿量 X _{sw} (%)	3.4	3.4	3.4	3.4	/	/
		风速 U _s (m/s)	7.9	8.6	9.1	8.5	/	/
		标态风量 (m³/h)	26418	28755	30431	28535	/	/

废水	7.47	15	0.038	0.01
----	------	----	-------	------